



PYRAMID -ulospuhallushajottaja

Tuote-esite

Jeven

JEVENIN PYRAMID

on markkinoiden matalimpia ulospuhallushajottajia ja sulautuu siksi hyvin rakennusten julkisivuun. Pyramidin ainutlaatuinen tuoterakenne estää tehokkaasti sadeveden pääsyn kanavaan.



Pyramid-ulospuhallushajottaja sijoitetaan rakennuksen katolle, jossa jäteilman ulospuhallus tapahtuu pienellä painehäviöllä ja suurella nopeudella suoraan ylöspäin.

Pyramid toimitetaan vakiona suorakaide-liitoksella. Pyöreä liitos on valittavissa kokoon $\varnothing 800$ saakka.




MITTATIEDOT JA PIKAVALINTA

MITTATIEDOT							PIKAVALINTA		
Koko	A	B	C	H	$\varnothing D$	E	Ilmavirta-alue l/s	Painehäviö Pa	Paino kg
200	420	240	180	335	212	-	220-400	40-120	10
250	420	240	180	335	262	-	300-550	40-120	10
315	670	390	220	465	327	-	500-1000	40-120	15
400	670	390	220	465	-	400	750-1300	40-120	15
500	840	490	250	550	-	500	900-1500	35-90	30
630	1055	615	290	660	-	630	1500-2100	40-90	50
800	1340	780	330	810	-	800	2100-3800	40-120	70
1000	1675	975	380	980	-	1000	3800-5500	40-90	100
1250	2095	1220	450	1220	-	1250	5500-9000	50-120	150

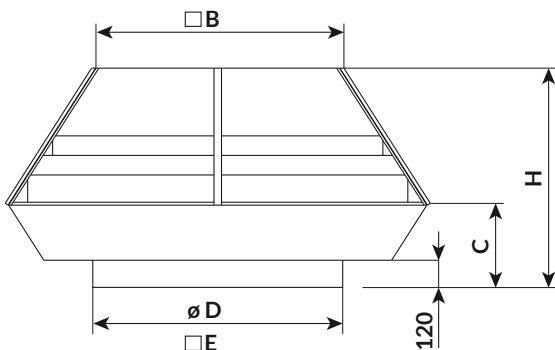


TUOTEMERKINTÄ

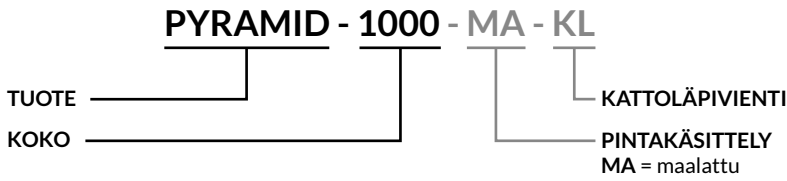

Pyramidit valmistetaan vakiona Magnelis®-materiaalista. Saatavana myös kuumasinkitystä teräslevystä ja RST:stä valmistettuna.

PAINEHÄVIÖ JA ÄÄNITEHOTASO

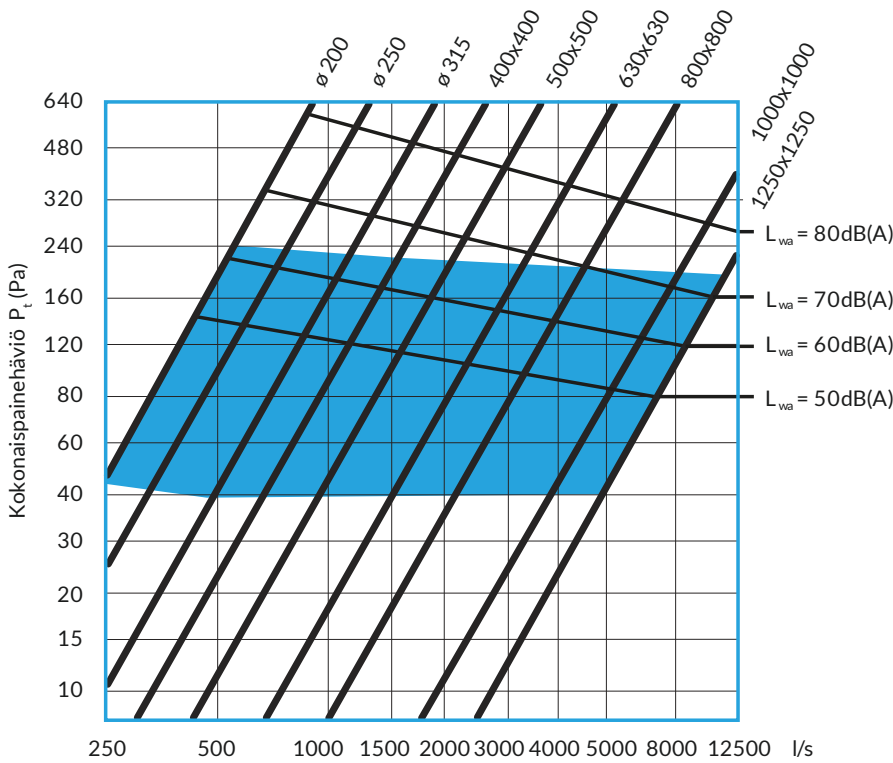

Suosittelava painehäviö-tilavuus-virta-alue.

Esim. Pyramid-1000:
40 Pa (3800 l/s) - 200 Pa (8000 l/s).

L_{wa} on Pyramidin A-äänitehotaso puolivapaassa kentässä 4 metrin päässä Pyramidista.

ÄÄNENVAIMENNUS

Koko	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
400	2	3	1	2	1	1	1	3
500	1	2	1	2	1	1	1	3
630	1	1	1	1	2	1	1	2
800	1	1	1	1	2	1	1	2
1000	1	1	2	1	1	1	1	2
1250	1	1	1	1	1	1	1	2

Äänenvaimennus,
dB oktaavikaistoittain
(63-8000 Hz) ISO 7235

Jeven